

SANYO

(H)

Li-ion akkumulátor külső készülékek áramellátásához USB-csatlakozáson keresztül

Kezelési utasítás

Modell: KBC-L3AS

Köszönjük a termékkel szembeni bizalmát. Használat előtt gondosan olvassa el a kezelési utasítást a helyes alkalmazás érdekében. Őrizze meg a kezelési utasítást későbbi hivatkozásokhoz.

Műszaki adatok

Tápfeszültség/áram	mini-B típusú USB	DC 5 V, max. 500 mA
Kimenő feszültség/áram	A típusú USB	DC 5 V, max. 500 mA
Méret (H x Sz x M)	39 x 70 x 22 mm	
Súly	70 g	
Üzemhőmérséklet	0 °C – 40 °C	
Beépített akkumulátor	Lítium-ion akkumulátor 3,7 V, 2500 mAh	
Töltési idő	kb. 7 h	
Áramleadási idő	kb. 120 min.	

- A megadott töltési idő irányértéknek tekinthető és teljesen lemerült akkumulátor maximális feltöltésére vonatkozik.
- A megadott áramleadási idő irányértéknek tekinthető és teljesen feltöltött akkumulátorra vonatkozik, amely mindegyik csatlakozást egyenként 5 V DC és 500 mA árammal lát el.

Az értékek az akkumulátor feltöltési állapotától és a környezeti hőmérséklettől függenek.


- A műszaki adatok és a készülék kivitelezése változhat a termék tökéletesítése következtében.

Termék tulajdonságai

- Mindenféle hordozható USB-készülék áramellátása USB-csatlakozáson keresztül
- Beépített akkumulátor feltöltése számítógép USB-csatlakozásán keresztül
- A feltöltés mértékének kijelzése három kijelzési módban.

A KÉSZÜLÉK ISMERTETÉSE


USB-kábel



A típusú USB-dugós csatlakozó

mini-B típusú USB-dugós csatlakozó

Li-ion akkumulátor külső készülékek áramellátásához USB-csatlakozáson keresztül

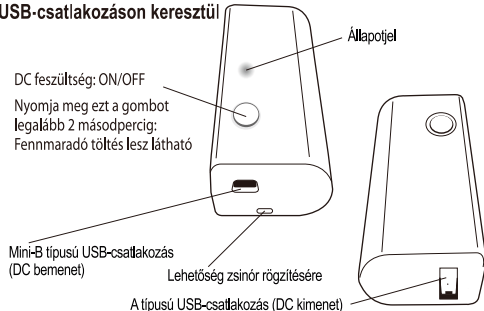

Az ellenőrzőlámpa kijelzési módjai

Töltés alatti kijelzés

Kijelzés	Állapot	
— — — —	Villog kb. 1,5 másodpercenként.	Töltés folyamatban.
————	Folyamatosan világít	Töltés befejezve.
-----	Villog kb. 0,5 másodpercenként.	Az akkumulátor nem tölthető fel.
————	Lámpa kialszik	Töltés nincs

Töltés közbeni optikai kijelzés

Kijelzés	Állapot	
————	Folyamatosan világít*	DC áttöltés
————	Világítás Be -> Ki	Áttöltés megállítása

* A jelzőfény 5 másodperc után sötétebb lesz.

Fennmaradó töltöttség ellenőrzése

Nyomja meg ezt a gombot legalább kettő másodpercig az akkumulátor töltöttségi szintjének kijelzéséhez.

Kijelzés	Állapot	
————	Világít (kb. 3 másodpercig)	Használatra kész (Nem szükséges tölteni)
— — — —	Három hosszú villanás	Használat lehetséges
— — — —	Három rövid villanás	Töltés szükséges

•A jelzés csak három másodpercig látható.

•A jelzés csak egy becsült értéke az akkumulátorban fennmaradó töltésnek.

Kezelési utasítás

FELTÖLTÉS FOLYAMATA SZÁMÍTÓGÉPRŐL (USB-CSATLAKOZÁSON KERESZTÜL)

1. Csatlakoztassuk a mini-B típusú USB-dugós csatlakozót a mellékelt USB-kábel segítségével az akkumulátor mini-B típusú USB-csatlakozójához.
2. Csatlakoztassuk az A típusú USB-dugós csatlakozót a mellékelt USB-kábel segítségével az üzemképes számítógép USB-csatlakozójához. Az akkumulátor akkor tölthető fel, ha az ellenőrzőlámpa kb. 1,5 másodpercenként villog.

FIGYELEM: A töltés ideje alatt ne csatlakoztasson más USB-készüléket a számítógéphez.

Töltési idő kb. 7 óra

3. Az ellenőrzőlámpa folyamatos világítása jelzi, hogy az akkumulátor teljesen fel van töltve.

4. Húzza ki a feltöltés után az USB-kábelt a számítógépből.

A töltési idő jelentős túllépése a következő okokból történhet

- A számítógép a töltés ideje alatt stand-by üzemmódba kapcsol.
- A töltési áram nem elég erős, mert további készülékek csatlakoznak a számítógép USB-csatlakozásaihoz.
- A töltési folyamatot megszakították, hogy megvédjék az akkumulátorokat a túlhevüléstől.

Külső USB-készülékek áramellátása

1. A működtetésre vagy feltöltésre kerülő készülék USB-kábelét csatlakoztassa az akkumulátor A típusú USB-csatlakozójához.
2. "DC feszültség gomb" (fennmaradó töltöttség) megnyomásával megtudhatja a meglévő töltést. A hordozható eszközök töltőjének fennmaradó töltöttségi állapota a "Fennmaradó Töltöttség jelző" táblázatban látható.
3. Kapcsolja ki a DC feszültség gombot, ha befejezi a töltést.
 - Az indikátoron a kijelzés megszűnik.
4. Ha megnyomja a DC feszültség gombot töltés közben, a készüléke eltávolítható a töltőről.
 - Amikor az akkumulátor kapacitása (KBC-L3AS) csökken, a csatlakoztatott eszköz töltése automatikusan megáll, míg fel nem töltődik.



FIGYELEM: SANYO nem vállal felelősséget esetleges adatvesztésekért, amelyek az akkumulátor külső áramforrásként történő használata közben lépnek fel.

Figyelmeztető utasítások a készülék üzemeltetéséhez

VIGYÁZAT!

- A töltést csak USB-csatlakozáson keresztül végezze.
- A töltést mindig váltóárammal végezze (AC).
- Ne használja az akkumulátort magas légnyomosságú környezetben (pl. fürdőszobában), kerülje az érintkezést vízzel.
- Tárolja az akkumulátort száraz és pormentes környezetben. Ne tárolja az akkumulátort magas hőmérsékletű környezetben.
- Ne változtassa meg és ne szerelje szét az akkumulátort.
- Tartsa távol az akkumulátort gyerekektől. Csak felügyelet mellett engedje meg gyerekeknek az akkumulátor használatát.
- Csak az előírt célra használja a csatlakozásokat: Ne töltsön fel az akkumulátort a kimenőáram csatlakozáson keresztül, ne szedjen le áramot az akkumulátor töltési csatlakozásán keresztül.
- Ne idézzen elő rövidzárlatot az akkumulátor csatlakozásain.
- Ne dobja tűzbe az akkumulátort.
- Ne terhelje túl az akkumulátort (lásd "Műszaki adatok").
- Távolítsa el az akkumulátort mindjárt a töltés befejezése után a számítógépről.
- Ne érintse meg az akkumulátort vizes kézzel.
- Az akkumulátort csak 0 °C és 40 °C közötti környezeti hőmérséklet mellett használja.
- Ne tegye ki az akkumulátort erős mechanikai hatásoknak és ne dobálja.
- Amennyiben az akkumulátoron hibák lépnek fel, távolítsa el azt a számítógépről és forduljon a kereskedőhöz.
- Amennyiben az akkumulátor folyadékba kerül, ne dörzsölje a szemét. Öblítse ki a szemét tiszta vízzel és azonnal forduljon orvoshoz.
- Ezt az eszközt nem használhatják csökkenő érzékelési-, mentális képességű vagy erőtlen emberek (beleértve a gyerekeket) vagy akik nem tudják használni, kivéve, ha az eszköz általuk való használatát felügyeli vagy segíti, és felelősséget vállal érte egy másik személy. Gyermekek általi használatot felügyelni kell, nehogy játszadozzanak az eszközzel.